


Docket No. 211553 US2/001



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: WATA, et al.

GAU: 2612

SERIAL NO: 09/941,590

EXAMINER:

FILED: August 30, 2001

FOR: APPARATUS, METHOD, SIGNAL AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT CONFIGURED TO PROVIDE OUTPUT IMAGE ADJUSTMENT FOR IMAGE FILES

REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS  
WASHINGTON, D.C. 20231

RECEIVED  
DEC 05 2001  
Technology Center 2600

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number [US App No], filed [US App Dt], is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
JAPAN	2000-265794	September 1, 2000
JAPAN	2000-312991	October 13, 2000
JAPAN	2001-218744	July 18, 2001

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number .  
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and  
(B) Application Serial No.(s)
  - ☐ are submitted herewith
  - ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.

*Joseph A. Scafetta Jr.*  
Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

Joseph A. Scafetta, Jr.  
Registration No. 26,803



22850

Tel. (703) 413-3000  
Fax. (703) 413-2220  
(OSMMN 10/98)

Best Available Copy



日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年10月13日

出願番号

Application Number:

特願2000-312991

出願人

Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社


RECEIVED  
DEC 05 2001  
Technology Center 2600

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2001年 8月24日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3075266

【書類名】 特許願

【整理番号】 PA04D422

【提出日】 平成12年10月13日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H04N 1/60

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 深沢 賢二

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100096817

【弁理士】

【氏名又は名称】 五十嵐 孝雄

【電話番号】 052-218-5061

【選任した代理人】

【識別番号】 100097146

【弁理士】

【氏名又は名称】 下出 隆史

【選任した代理人】

【識別番号】 100102750

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 浩

【選任した代理人】

【識別番号】 100109759

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 光宏

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007847

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9502061

【包括委任状番号】 9904030

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像出力装置および画像出力方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 画像データと画像データ生成時における色空間に関する情報とを少なくとも含む画像ファイルを用いて画像データを出力する画像出力装置であって、

前記画像ファイルを取り込む画像ファイル取り込み手段と、

前記取り込まれた画像ファイルから前記画像データ生成時における色空間に関する情報を取得し、その取得した色空間に関する情報に前記画像データ生成時における色空間が表現可能な表現可能領域に関する情報が含まれているか否かを判定する色空間情報判定手段と、

前記表現可能領域に関する情報が含まれていると判定された場合には、前記表現可能領域に関する情報を反映して前記取り込まれた画像ファイルに含まれている前記画像データの画像処理を実行する画像処理手段と、

前記画像処理が施された画像データを出力する画像データ出力手段とを備える画像出力装置。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の画像出力装置において、

前記表現可能領域に関する情報が含まれていないと判定された場合には、前記画像処理手段は既定の情報を反映して前記画像データの画像処理を実行することを特徴とする画像出力装置。

【請求項 3】 請求項 1 または請求項 2 に記載の画像出力装置において、

前記画像ファイルに含まれている前記画像データは第 1 の色空間によって表現されており、

前記画像ファイル取り込み手段は、前記取り込んだ画像ファイルに含まれている画像データの色空間を前記第 1 の色空間から第 2 の色空間に変換し、

前記画像処理手段は、前記第 2 の色空間によって表現されている画像データの色空間を前記画像データ生成時における色空間の表現可能領域に関する情報を反映して第 3 の色空間に変換することを特徴とする画像出力装置。

【請求項 4】 請求項 3 に記載の画像出力装置において、

前記第 1 の色空間は Y C b C r の色空間であり、

前記第 2 の色空間は第 1 の R G B の色空間であり、

前記第 3 の色空間は前記第 1 の R G B の色空間よりも広い領域を有する第 2 の R G B の色空間であることを特徴とする画像出力装置。

【請求項 5】 請求項 4 に記載の画像出力装置において、

前記第 2 の R G B の色空間は、少なくとも前記画像データ生成時の色空間と同等の広さを有することを特徴とする画像出力装置。

【請求項 6】 請求項 4 または請求項 5 に記載の画像出力装置において、

前記第 2 の色空間は C I E L A B の色空間であることを特徴とする画像出力装置。

【請求項 7】 請求項 1 または請求項 2 に記載の画像出力装置において、

前記画像ファイルに含まれている前記画像データは、前記画像データ生成時における色空間が表現可能な正の色彩値と、前記画像データ生成時における色空間が表現不可能な負の色彩値とを含むと共に、第 1 の色空間によって表現されており、

前記画像ファイル取り込み手段は、前記正および負の色彩値を保持しつつ、前記取り込んだ画像ファイルに含まれている画像データの色空間を前記第 1 の色空間から第 2 の色空間に変換することを特徴とする画像出力装置。

【請求項 8】 請求項 7 に記載の画像出力装置において、

前記画像処理手段は、前記第 2 の色空間によって表現されていると共に前記正の色彩値および負の色彩値の双方を含む前記画像データを、前記第 2 の色空間よりも広く、前記負の色彩値を表現可能な第 3 の色空間へ変換することを特徴とする画像出力装置。

【請求項 9】 請求項 3 ないし請求項 7 のいずれかに記載の画像出力装置において、

前記画像ファイル取り込み手段は、前記第 1 の色空間で表現されている画像データに対して第 1 のマトリクス演算を実行することによって前記第 1 の色空間を前記第 2 の色空間に変換し、

前記画像処理手段は、前記第 2 の色空間で表現されている画像データに対して

第2のマトリクス演算を実行することによって前記第2の色空間を前記第3の色空間に変換することを特徴とする画像出力装置。

【請求項10】 請求項9に記載の画像出力装置において、

前記画像ファイル取り込み手段は、前記第1のマトリクス演算を実行する際に、前記画像データ生成時における色空間が表現可能な領域外の色彩値を保持することを特徴とする画像出力装置。

【請求項11】 請求項1ないし請求項10のいずれかに記載の画像出力装置において、

前記画像データ出力手段は、前記画像データを印刷媒体上に印刷する印刷手段であることを特徴とする画像出力装置。

【請求項12】 画像データと画像データ生成時における色空間の有効表現領域に関する情報とを少なくとも含む画像ファイルを用いて画像データを画像出力装置によって出力させるプログラムを記録するコンピュータが読み取り可能な記録媒体であって、

前記画像ファイルを取り込む機能と、

前記取り込まれた画像ファイルから前記画像データ生成時における色空間の有効表現領域に関する情報を取得し、その取得した色空間の有効表現領域に関する情報を反映して前記取り込まれた画像ファイルに含まれている前記画像データの画像処理を実行する機能と、

前記画像処理が施された画像データを前記画像出力装置によって出力させる機能とを前記コンピュータ上で実現するプログラムを備える記録媒体。

【請求項13】 画像データと画像データ生成時における色空間情報とを少なくとも含む画像ファイルを用いて画像データを画像出力装置によって出力させるプログラムを記録するコンピュータが読み取り可能な記録媒体であって、

前記画像データ生成時における色空間が表現可能な正の色彩値と、前記画像データ生成時における色空間が表現不可能な負の色彩値とを含む前記画像データを取り込み、前記正の色彩値および負の色彩値を保持しながら、前記取り込んだ画像データを第1の色空間から第2の色空間に変換する機能と、

前記正の色彩値および負の色彩値を用いて、前記取り込まれた画像ファイルに

含まれている前記画像データの画像処理を実行する機能と、

前記画像処理が施された画像データを前記画像出力装置によって出力させる機能とを前記コンピュータ上で実現するプログラムを備える記録媒体。

【請求項 1 4】 第 1 の色空間によって表現されている画像データと画像データ生成時における色空間情報とを用いて画像データを出力する方法であって、

前記画像データを取得し、その取得した画像データの色空間を前記第 1 の色空間から第 2 の色空間に変換し、

前記画像データ生成時の色空間情報を取得し、その取得した色空間情報を反映して、前記第 2 の色空間によって表現されている画像データの色空間を第 3 の色空間に変換し、

前記変換された画像データを出力する  
画像データの出力方法。

【請求項 1 5】 画像データを出力する方法であって、

第 1 の色空間を有する前記画像データを取得し、その取得した画像データの色空間を前記第 1 の色空間から第 2 の色空間に変換し、

前記変換により得られた第 2 の色空間に関する情報、および、画像データ生成時の色空間が表現可能な領域外の情報を保持し、

前記保持した情報を反映させて、前記第 2 の色空間によって表現されている画像データの色空間を第 3 の色空間に変換し、

前記変換された画像データを出力する  
画像データの出力方法。

【請求項 1 6】 R G B 色空間にて生成された後に Y C b C r 色空間に変換された画像データと、画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報とを備える画像ファイルを用いて画像データを出力する画像出力装置であって、

前記画像データの色空間を前記 Y C b C r 色空間から第 1 の R G B 色空間へ変換するための第 1 の変換手段と、

前記第 1 の R G B 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報を反映させて第 2 の R G B 色空間へ変換するための第 2 の変換手段と、

前記第 2 の RGB 色空間に変換された画像データの色空間を CMYK 系色空間へ変換するための第 3 の変換手段と、

前記 CMYK 系色空間へ変換された画像データに基づいて、画像データを印刷媒体上に出力する画像出力手段とを備える画像出力装置。

【請求項 17】 請求項 16 に記載の画像出力装置において、

前記第 2 の RGB 色空間は、前記第 1 の RGB 色空間よりも広い色空間を有し

前記第 1 の変換手段は、前記画像データの色空間を前記 YCbCr 色空間から前記第 1 の RGB 色空間へ変換する際に、前記画像データ生成時の RGB 色空間が表現可能な領域内および領域外の双方の情報を保持することを特徴とする画像出力装置。

【請求項 18】 請求項 16 または請求項 17 に記載の画像出力装置において、

前記第 1 の変換手段は、第 1 のマトリクス演算を実行することによって前記画像データの色空間を前記 YCbCr 色空間から第 1 の RGB 色空間へ変換することを特徴とする画像出力装置。

【請求項 19】 請求項 18 に記載の画像出力装置において、

前記第 1 の変換手段は、前記第 1 のマトリクス演算を実行する際に、前記画像データ生成時における色空間が表現可能な領域外の色彩値を保持することを特徴とする画像出力装置。

【請求項 20】 請求項 16 に記載の画像出力装置において、

前記第 2 の変換手段は、前記第 1 の RGB 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の RGB 色空間に関する情報を反映させて XYZ 系色空間を経由して、前記第 2 の RGB 色空間へ変換することを特徴とする画像出力装置。

【請求項 21】 請求項 17 に記載の画像出力装置において、

前記第 2 の変換手段は、前記第 1 の RGB 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の RGB 色空間に関する情報および前記前記画像データ生成時の RGB 色空間が表現可能な領域内並びに領域外の情報を反映

させてXYZ系色空間を経由して、前記第2のRGB色空間へ変換することを特徴とする画像出力装置。

【請求項22】 請求項20または請求項21に記載の画像出力装置において、

前記第1の変換手段は、第1のマトリクス演算を実行することによって前記画像データの色空間を前記YCbCr色空間から第1のRGB色空間へ変換すると共に、前記第1のマトリクス演算を実行する際に、前記画像データを構成する負値の色彩値を保持することを特徴とする画像出力装置。

【請求項23】 RGB色空間にて生成された後にYCbCr色空間に変換された画像データと画像データ生成時のRGB色空間に関する情報とを備える画像ファイルを用いて画像出力装置から画像データを出力させるプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体であって、

前記画像データの色空間を前記YCbCr色空間から第1のRGB色空間へ変換するための機能と、

前記第1のRGB色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時のRGB色空間に関する情報を反映させて第2のRGB色空間へ変換するための機能と、

前記第2のRGB色空間に変換された画像データの色空間をCMYK系色空間へ変換するための機能と、

前記CMYK系色空間へ変換された画像データに基づいて、画像データを印刷媒体上に出力する機能とを前記コンピュータ上で実現するプログラムを備える記録媒体。

【請求項24】 RGB色空間にて生成された後にYCbCr色空間に変換された画像データと画像データ生成時のRGB色空間に関する情報とを備える画像ファイルを用いて画像出力装置から画像データを出力させるプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体であって、

前記画像データ生成時のRGB色空間が表現可能な領域内および領域外の情報を保持しつつ、前記画像データの色空間を前記YCbCr色空間から第1のRGB色空間へ変換するための機能と、

前記第 1 の R G B 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記第 1 の R G B 色空間よりも広い第 2 の R G B 色空間へ変換するための機能と、

前記第 2 の R G B 色空間に変換された画像データの色空間を前記第 2 の R G B 色空間と同等の広さを有する C M Y K 系色空間へ変換するための機能と、

前記 C M Y K 系色空間へ変換された画像データに基づいて、画像データを印刷媒体上に出力する機能とを前記コンピュータ上で実現するプログラムを備える記録媒体。

【請求項 2 5】 R G B 色空間にて生成された後に Y C b C r 色空間に変換された画像データと画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報とを備える画像ファイルを用いて画像データを出力する画像データ変換装置であって、

前記画像データの色空間を前記 Y C b C r 色空間から第 1 の R G B 色空間へ変換するための第 1 の変換手段と、

前記第 1 の R G B 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報を反映させて第 2 の R G B 色空間へ変換するための第 2 の変換手段と、

前記第 2 の R G B 色空間に変換された画像データの色空間を C M Y K 系色空間へ変換するための第 3 の変換手段と、

前記 C M Y K 系色空間へ変換された画像データを送信する画像データ送信手段とを備える画像データ変換装置。

【請求項 2 6】 R G B 色空間にて生成された後に Y C b C r 色空間に変換された画像データと画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報とを備える画像ファイルを用いて画像データを出力する画像データ変換装置であって、

前記画像データ生成時の R G B 色空間が表現可能な領域内および領域外の情報を保持しつつ、前記画像データの色空間を前記 Y C b C r 色空間から第 1 の R G B 色空間へ変換するための第 1 の変換手段と、

前記第 1 の R G B 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の R G B 色空間が表現可能な領域外の情報を表現し得ると共に前記第 1 の R G B 空間よりも広い領域を有する第 2 の R G B 色空間へ変換するための第 2 の変換手段と、

前記第 2 の R G B 色空間に変換された画像データの色空間を前記第 2 の R G B 色空間と同等の広さを有する C M Y K 系色空間へ変換するための第 3 の変換手段と、

前記 C M Y K 系色空間へ変換された画像データを送信する画像データ送信手段とを備える画像データ変換装置。

【請求項 2 7】 R G B 色空間にて生成された後に Y C b C r 色空間に変換された画像データを出力する方法であって、

前記画像データの色空間を前記 Y C b C r 色空間から第 1 の R G B 色空間へ変換し、

前記第 1 の R G B 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報を反映させて第 2 の R G B 色空間へ変換し、

前記第 2 の R G B 色空間に変換された画像データの色空間を C M Y K 系色空間へ変換し、

前記 C M Y K 系色空間へ変換された画像データに基づいて、画像データを印刷媒体上に出力する  
画像データ出力方法。

【請求項 2 8】 R G B 色空間にて生成された後に Y C b C r 色空間に変換された画像データを出力する方法であって、

前記画像データ生成時の R G B 色空間の負値領域における色彩値を保持しつつ、前記画像データの色空間を前記 Y C b C r 色空間から第 1 の R G B 色空間へ変換し、

前記第 1 の R G B 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記負値領域における色彩値を表現可能であると共に前記第 1 の R G B 色空間よりも広い領域を有する第 2 の R G B 色空間へ変換し、

前記第 2 の R G B 色空間に変換された画像データの色空間を C M Y K 系色空間へ変換し、

前記 C M Y K 系色空間へ変換された画像データに基づいて、画像データを印刷媒体上に出力する

画像データ出力方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像データの色空間上の変換を伴う処理技術に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、撮影画像あるいは取り込み画像を取り扱いの容易な画像ファイルとして利用することができるデジタルスチルカメラ（DSC）、デジタルビデオカメラ（DVC）、スキャナ等の需要が高まっている。一般的に、DSC等では、撮影画像データは画像圧縮ファイル形式の一つであるJPEG形式のファイルとして保存される。このJPEGファイルでは、圧縮率を高くするためにYCbCrの色空間を用いて画像データを表現している。したがって、DSC等は、RGB色空間によって表現されている撮影画像データをYCbCr色空間に変換している。また、このときDSC等が扱うRGB色空間は、パーソナルコンピュータで標準的に用いられているCRTモニタの色空間（例えば、sRGB：IEC 61966 2-1）が用いられている。

【0003】

パーソナルコンピュータでは、RGB色空間が画像データの標準的な色空間として用いられているため、このようなJPEGファイルを受け取ったパーソナルコンピュータは、JPEGファイルを伸長し、画像データの色空間をYCbCr色空間からRGB色空間へ変換する。こうしてRGB色空間に変換された画像データは、前述のように、例えば、sRGB空間データとして扱われ、モニタに表示され、あるいは、CMYK色空間へ変換された後、プリンタを介して印刷媒体上に印刷出力される。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来のパーソナルコンピュータにおける画像処理では、一般的に、画像データがCRTモニタによって出力されることを前提とし、CRTモニ

タが表現可能な色空間特性である s R G B 色空間を用いて Y C b C r 色空間から R G B 色空間への変換処理が実行されていた。

## 【 0 0 0 5 】

したがって、このような D S C の J P E G 画像を、パーソナルコンピュータにて前述の方法を用いて R G B 色空間への変換を行い、モニタに表示し、印刷した場合には、D S C 内部と、パーソナルコンピュータ内部の R G B 色空間の解釈が異なるため、画像の色を正確に再現することができなかった。また、D S C 等の画像データ生成装置によって生成された J P E G ファイルをパーソナルコンピュータで伸長し、Y C b C r 色空間から R G B 色空間に変換する際に、画像データの R G B 値が s R G B 色空間の表現可能領域を超えた値を有する場合があった。かかる場合には、D S C 上で可能な色再現能力、あるいは、出力装置が有する色再現能力を有効に利用することができないという問題があった。

## 【 0 0 0 6 】

その一方で、モニタが表現可能な s R G B 色空間特性を用いた Y C b C r 色空間から R G B 色空間への変換処理は、広く実行されており、色空間特性を容易に変更することはできないという問題がある。

## 【 0 0 0 7 】

これらの問題に対して、一部の画像ファイルユーザは、D S C 等の有する色空間を反映させた適切な出力結果を得ることができるよう画像ファイル修正ソフト等を用いて画像ファイルの画像調整を行っているが、このような画像調整を行うことは煩雑である。

## 【 0 0 0 8 】

本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、画像データ生成時における色空間情報を正確に出力できる画像出力装置を提供することを目的とする。また、画像データを生成した装置、または、画像データを出力する装置の色再現域を有効に利用することができる画像出力装置を提供することを目的とする。

## 【 0 0 0 9 】

【課題を解決するための手段およびその作用・効果】

上記課題を解決するために本発明の第1の態様は、画像データと画像データ生成時における色空間に関する情報とを少なくとも含む画像ファイルを用いて画像データを出力する画像出力装置を提供する。本発明の第1の態様に係る画像出力装置は、前記画像ファイルを取り込む画像ファイル取り込み手段と、前記取り込まれた画像ファイルから前記画像データ生成時における色空間に関する情報を取得し、その取得した色空間に関する情報に前記画像データ生成時における色空間が表現可能な表現可能領域に関する情報が含まれているか否かを判定する色空間情報判定手段と、前記表現可能領域に関する情報が含まれていると判定された場合には、前記表現可能領域に関する情報を反映して前記取り込まれた画像ファイルに含まれている前記画像データの画像処理を実行する画像処理手段と、前記画像処理が施された画像データを出力する画像データ出力手段とを備えることを特徴とする。

## 【0010】

本発明の第1の態様に係る画像出力装置によれば、画像データ生成時における色空間が表現可能な表現可能領域に関する情報を反映させて画像ファイルに含まれている画像データの画像処理を実行するので、画像データ生成時における色空間が表現可能な領域を用いて画像データを正確に出力することができる。

## 【0011】

本発明の第1の態様に係る画像出力装置において、前記表現可能領域に関する情報が含まれていないと判定された場合には、前記画像処理手段は既定の情報を反映して前記画像データの画像処理を実行しても良い。かかる構成を備えることにより、画像ファイルに画像データ生成時における色空間が表現可能な表現可能領域に関する情報が含まれていない場合にも規定の情報をを用いて画像処理を実行することができる。

## 【0012】

本発明の第1の態様に係る画像出力装置において、前記画像ファイルに含まれている前記画像データは第1の色空間によって表現されており、前記画像ファイル取り込み手段は、前記取り込んだ画像ファイルに含まれている画像データの色空間を前記第1の色空間から第2の色空間に変換し、前記画像処理手段は、前

記第2の色空間によって表現されている画像データの色空間を前記画像データ生成時における色空間の表現可能領域に関する情報を反映して第3の色空間に変換しても良い。

【0013】

かかる構成を備えることにより、第2の色空間によって表現されている画像データの色空間を第3の色空間に変換する際に画像データ生成時の色空間が表現可能な領域を反映して色空間を変換することができるので、画像データ生成時における色空間の表現可能な領域を用いて画像データを正確に出力することができる。

【0014】

本発明の第1の態様に係る画像出力装置において、前記第1の色空間はYCbCrの色空間であり、前記第2の色空間は第1のRGBの色空間であり、前記第3の色空間は前記第1のRGBの色空間よりも広い領域を有する第2のRGBの色空間であっても良い。また、前記第2のRGBの色空間は、少なくとも前記画像データ生成時の色空間と同等の広さを有しても良く、さらに、前記第2の色空間はCIE LABの色空間であっても良い。

【0015】

かかる構成を備える場合には、少なくとも画像データ生成時の色空間と同等の広さを有している第2のRGB色空間を有する画像データを用いて画像を出力できるので、第1のRGB色空間を有する画像データを用いる場合よりも高い彩度の画像を出力することができる。

【0016】

本発明の第1の態様に係る画像出力装置において、前記画像ファイルに含まれている前記画像データは、前記画像データ生成時における色空間が表現可能な正の色彩値と、前記画像データ生成時における色空間が表現不可能な負の色彩値とを含むと共に、第1の色空間によって表現されており、前記画像ファイル取り込み手段は、前記正および負の色彩値を保持しつつ、前記取り込んだ画像ファイルに含まれている画像データの色空間を前記第1の色空間から第2の色空間に変換しても良い。かかる構成を備えることにより、以後の処理において画像データが

有する正の色彩値および負の色彩値の双方を利用することができる。

【0017】

本発明の第1の態様に係る画像出力装置において、前記画像処理手段は、前記第2の色空間によって表現されていると共に前記正の色彩値および負の色彩値の双方を含む前記画像データを、前記第2の色空間よりも広く、前記負の色彩値を表現可能な第3の色空間に変換しても良い。

【0018】

本発明の第1の態様に係る画像出力装置によれば、非表現画像データを含めて画像データの色空間を第2の色空間を第3の色空間に変換すると共に、第2の色空間よりも広く、非表現画像データを表現可能な第3の色空間を備えるので、第2の色空間では表現され得なかった画像データの非表現画像データを表現して出力することができる。したがって、画像データの彩度を向上させることができると共に、画像データを生成した装置、または、画像データを出力する装置の色再現域を有効に利用することができる。

【0019】

本発明の第1の態様に係る画像出力装置において、前記画像ファイル取り込み手段は、前記第1の色空間で表現されている画像データに対して第1のマトリクス演算を実行することによって前記第1の色空間を前記第2の色空間に変換し、前記画像処理手段は、前記第2の色空間で表現されている画像データに対して第2のマトリクス演算を実行することによって前記第2の色空間を前記第3の色空間に変換することができる。

【0020】

本発明の第1の態様に係る画像出力装置において、前記画像ファイル取り込み手段は、前記第1のマトリクス演算を実行する際に、前記画像データ生成時における色空間が表現可能な領域外の色彩値を保持しても良い。かかる構成を備える場合にも、画像データを生成した装置、または、画像データを出力する装置の色再現域を有効に利用することができる。

【0021】

本発明の第1の態様に係る画像出力装置において、前記画像データ出力手段は

、前記画像データを印刷媒体上に印刷する印刷手段であっても良い。

【 0 0 2 2 】

本発明の第2の態様は、画像データと画像データ生成時における色空間の有効表現領域に関する情報とを少なくとも含む画像ファイルを用いて画像データを画像出力装置によって出力させるプログラムを記録するコンピュータが読み取り可能な記録媒体を提供する。本発明の第2の態様に係る記録媒体は、前記画像ファイルを取り込む機能と、前記取り込まれた画像ファイルから前記画像データ生成時における色空間の有効表現領域に関する情報を取得し、その取得した色空間の有効表現領域に関する情報を反映して前記取り込まれた画像ファイルに含まれている前記画像データの画像処理を実行する機能と、前記画像処理が施された画像データを前記画像出力装置によって出力させる機能とを前記コンピュータ上で実現するプログラムを備えることを特徴とする。

【 0 0 2 3 】

本発明の第2の態様に係る記録媒体によれば、本発明の第1の態様に係る画像出力装置と同様の作用効果を得ることができる。

【 0 0 2 4 】

本発明の第3の態様は、画像データと画像データ生成時における色空間情報とを少なくとも含む画像ファイルを用いて画像データを画像出力装置によって出力させるプログラムを記録するコンピュータが読み取り可能な記録媒体を提供する。本発明の第3の態様に係る記録媒体は、前記画像データ生成時における色空間が表現可能な表現画像データと、前記画像データ生成時における色空間が表現不可能な非表現画像データとを含む前記画像データを取り込み、前記表現画像データおよび前記非表現画像データの双方を保持しながら、前記取り込んだ画像データの色空間を第1の色空間から第2の色空間に変換する機能と、前記表現画像データおよび非表現画像データの双方を用いて、前記取り込まれた画像ファイルに含まれている前記画像データの画像処理を実行する機能と、前記画像処理が施された画像データを前記画像出力装置によって出力させる機能とを前記コンピュータ上で実現するプログラムを備えることを特徴とする。

【 0 0 2 5 】

本発明の第3の態様に係る記録媒体によれば、本発明の第1の態様に係る画像出力装置と同様の作用効果を得ることができる。

## 【0026】

本発明の第4の態様は、第1の色空間によって表現されている画像データと画像データ生成時における色空間情報とを用いて画像データを出力する方法を提供する。本発明の第4の態様に係る画像データ出力方法は、前記画像データを取得し、その取得した画像データの色空間を前記第1の色空間から第2の色空間に変換し、前記画像データ生成時の色空間情報を取得し、その取得した色空間情報を反映して、前記第2の色空間によって表現されている画像データの色空間を第3の色空間に変換し、前記変換された画像データを出力することを特徴とする。

## 【0027】

本発明の第4の態様に係る画像データの出力方法によれば、本発明の第1の態様に係る画像出力装置と同様の作用効果を得ることができる。

## 【0028】

本発明の第5の態様は、画像データを出力する方法を提供する。本発明の第5の態様に係る画像データ出力方法は、第1の色空間を有する前記画像データを取得し、その取得した画像データの色空間を前記第1の色空間から第2の色空間に変換し、前記変換により得られた第2の色空間に関する情報、および、画像データ生成時の色空間が表現可能な領域外の情報を保持し、前記保持した情報を反映させて、前記第2の色空間によって表現されている画像データの色空間を第3の色空間に変換し、前記変換された画像データを出力することを特徴とする。

## 【0029】

本発明の第5の態様に係る画像データの出力方法によれば、本発明の第1の態様に係る画像出力装置と同様の作用効果を得ることができる。

## 【0030】

本発明の第6の態様は、RGB色空間にて生成された後にYCbCr色空間に変換された画像データと、画像データ生成時のRGB色空間に関する情報とを備える画像ファイルを用いて画像データを出力する画像出力装置を提供する。本発明の第6の態様に係る画像出力装置は、前記画像データの色空間を前記YCbCr

r 色空間から第 1 の R G B 色空間へ変換するための第 1 の変換手段と、前記第 1 の R G B 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報を反映させて第 2 の R G B 色空間へ変換するための第 2 の変換手段と、前記第 2 の R G B 色空間に変換された画像データの色空間を C M Y K 系色空間へ変換するための第 3 の変換手段と、前記 C M Y K 系色空間へ変換された画像データに基づいて、画像データを印刷媒体上に出力する画像出力手段とを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 3 1 】

本発明の第 6 の態様に係る画像出力装置によれば、画像データ生成時における R G B 色空間情報を反映させて画像データの色空間を第 2 の R G B 色空間に変換するので、画像データ生成時における色空間情報を正確に反映した画像データを印刷媒体上に出力することができる。

## 【 0 0 3 2 】

本発明の第 6 の態様に係る画像出力装置において、前記第 2 の R G B 色空間は、前記第 1 の R G B 色空間よりも広い色空間を有し、前記第 1 の変換手段は、前記画像データの色空間を前記 Y C b C r 色空間から前記第 1 の R G B 色空間へ変換する際に、前記画像データ生成時の R G B 色空間が表現可能な領域内および領域外の双方の情報を保持しても良い、

## 【 0 0 3 3 】

本発明の第 6 の態様に係る画像出力装置によれば、第 2 の R G B 色空間は、第 1 の R G B 色空間よりも広い色空間を有すると共に、画像データの色空間を Y C b C r 色空間から第 1 の R G B 色空間へ変換する際に、画像データ生成時の R G B 色空間が表現可能な領域内および領域外の双方の情報を保持するので、第 1 の R G B 色空間では領域外に存在していたため表現され得なかった画像データを表現して出力することができる。したがって、画像データを生成した装置、または、画像データを出力する装置の色再現域を有効に利用することができる。

## 【 0 0 3 4 】

本発明の第 6 の態様に係る記載の画像出力装置において、前記第 1 の変換手段は、第 1 のマトリクス演算を実行することによって前記画像データの色空間を前

記 Y C b C r 色空間から第 1 の R G B 色空間へ変換することができる。

【 0 0 3 5 】

本発明の第 6 の態様に係る画像出力装置において、前記第 1 の変換手段は、前記第 1 のマトリクス演算を実行する際に、前記画像データ生成時における色空間が表現可能な領域外の色彩値を保持することができる。

【 0 0 3 6 】

本発明の第 6 の態様に係る画像出力装置において、前記第 2 の変換手段は、前記第 1 の R G B 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報を反映させて X Y Z 系色空間を経由して、前記第 2 の R G B 色空間へ変換しても良い。かかる構成を備える場合には、上記の作用効果に加え、装置に依存しない色空間である X Y Z 系色空間を介することにより、装置に依存しない色マッチングを実行することができる。

【 0 0 3 7 】

本発明の第 6 の態様に係る画像出力装置において、前記第 2 の変換手段は、前記第 1 の R G B 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報および前記前記画像データ生成時の R G B 色空間が表現可能な領域内並びに領域外の情報を反映させて X Y Z 系色空間を経由して、前記第 2 の R G B 色空間へ変換しても良い。かかる構成を備える場合には、上記の作用効果に加え、装置に依存しない色空間である X Y Z 系色空間を介することにより、装置に依存しない色マッチングを実行することができる。

【 0 0 3 8 】

本発明の第 6 の態様に係る画像出力装置において、前記第 1 の変換手段は、第 1 のマトリクス演算を実行することによって前記画像データの色空間を前記 Y C b C r 色空間から第 1 の R G B 色空間へ変換すると共に、前記第 1 のマトリクス演算を実行する際に、前記画像データを構成する負値の色彩値を保持しても良い。

【 0 0 3 9 】

本発明の第 7 の態様は、R G B 色空間にて生成された後に Y C b C r 色空間に変換された画像データと画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報とを備え

る画像ファイルを用いて画像出力装置から画像データを出力させるプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体を提供する。本発明の第7の態様に係る記録媒体は、前記画像データの色空間を前記YCbCr色空間から第1のRGB色空間へ変換するための機能と、前記第1のRGB色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時のRGB色空間に関する情報を反映させて第2のRGB色空間へ変換するための機能と、前記第2のRGB色空間に変換された画像データの色空間をCMYK系色空間へ変換するための機能と、前記CMYK系色空間へ変換された画像データに基づいて、画像データを印刷媒体上に出力する機能とを前記コンピュータ上で実現するプログラムを備えることを特徴とする。

## 【0040】

本発明の第7の態様に係る記録媒体によれば、本発明の第6の態様に係る画像出力装置と同様の作用効果を得ることができる。

## 【0041】

本発明の第8の態様は、RGB色空間にて生成された後にYCbCr色空間に変換された画像データと画像データ生成時のRGB色空間に関する情報とを備える画像ファイルを用いて画像出力装置から画像データを出力させるプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体を提供する。本発明の第8の態様に係る記録媒体は、前記画像データ生成時のRGB色空間が表現可能な領域内および領域外の情報を保持しつつ、前記画像データの色空間を前記YCbCr色空間から第1のRGB色空間へ変換するための機能と、前記第1のRGB色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記第1のRGB色空間よりも広い第2のRGB色空間へ変換するための機能と、前記第2のRGB色空間に変換された画像データの色空間を前記第2のRGB色空間と同等の広さを有するCMYK系色空間へ変換するための機能と、前記CMYK系色空間へ変換された画像データに基づいて、画像データを印刷媒体上に出力する機能とを前記コンピュータ上で実現するプログラムを備えることを特徴とする。

## 【0042】

本発明の第8の態様に係る記録媒体によれば、本発明の第6の態様に係る画像

出力装置と同様の作用効果を得ることができる。

【 0 0 4 3 】

本発明の第 9 の態様は、R G B 色空間にて生成された後に Y C b C r 色空間に変換された画像データと画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報とを備える画像ファイルを用いて画像データを出力する画像データ変換装置を提供する。本発明の第 9 の態様に係る画像データ変換装置は、前記画像データの色空間を前記 Y C b C r 色空間から第 1 の R G B 色空間へ変換するための第 1 の変換手段と、前記第 1 の R G B 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報を反映させて第 2 の R G B 色空間へ変換するための第 2 の変換手段と、前記第 2 の R G B 色空間に変換された画像データの色空間を C M Y K 系色空間へ変換するための第 3 の変換手段と、前記 C M Y K 系色空間へ変換された画像データを送信する画像データ送信手段とを備えることを特徴とする。

【 0 0 4 4 】

本発明の第 9 の態様に係る画像データ変換装置によれば、本発明の第 6 の態様に係る画像出力装置と同様の作用効果を得ることができる。

【 0 0 4 5 】

本発明の第 1 0 の態様は、R G B 色空間にて生成された後に Y C b C r 色空間に変換された画像データと画像データ生成時の R G B 色空間に関する情報とを備える画像ファイルを用いて画像データを出力する画像データ変換装置を提供する。本発明の第 1 0 の態様に係る画像データ変換装置は、前記画像データ生成時の R G B 色空間が表現可能な領域内および領域外の情報を保持しつつ、前記画像データの色空間を前記 Y C b C r 色空間から第 1 の R G B 色空間へ変換するための第 1 の変換手段と、前記第 1 の R G B 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の R G B 色空間が表現可能な領域外の情報を表現し得ると共に前記第 1 の R G B 空間よりも広い領域を有する第 2 の R G B 色空間へ変換するための第 2 の変換手段と、前記第 2 の R G B 色空間に変換された画像データの色空間を前記第 2 の R G B 色空間と同等の広さを有する C M Y K 系色空間へ変換するための第 3 の変換手段と、前記 C M Y K 系色空間へ変換された画像デ

ータを送信する画像データ送信手段とを備えることを特徴とする。

【 0 0 4 6 】

本発明の第 1 0 の態様に係る画像データの出力方法によれば、本発明の第 6 の態様に係る画像出力装置と同様の作用効果を得ることができる。

【 0 0 4 7 】

本発明の第 1 1 の態様は、RGB 色空間にて生成された後に YCbCr 色空間に変換された画像データを出力する方法を提供する。本発明の第 1 1 の態様に係る画像データの出力方法は、前記画像データの色空間を前記 YCbCr 色空間から第 1 の RGB 色空間へ変換し、前記第 1 の RGB 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記画像データ生成時の RGB 色空間に関する情報を反映させて第 2 の RGB 色空間へ変換し、前記第 2 の RGB 色空間に変換された画像データの色空間を CMYK 系色空間へ変換し、前記 CMYK 系色空間へ変換された画像データに基づいて、画像データを印刷媒体上に出力することを特徴とする。

【 0 0 4 8 】

本発明の第 1 1 の態様に係る画像データの出力方法によれば、本発明の第 6 の態様に係る画像出力装置と同様の作用効果を得ることができる。

【 0 0 4 9 】

本発明の第 1 2 の態様は、RGB 色空間にて生成された後に YCbCr 色空間に変換された画像データを出力する方法を提供する。本発明の第 1 2 の態様に係る画像データの出力方法は、前記画像データ生成時の RGB 色空間の負値領域における色彩値を保持しつつ、前記画像データの色空間を前記 YCbCr 色空間から第 1 の RGB 色空間へ変換し、前記第 1 の RGB 色空間へ変換された前記画像データの色空間を、前記負値領域における色彩値を表現可能であると共に前記第 1 の RGB 色空間よりも広い領域を有する第 2 の RGB 色空間へ変換し、前記第 2 の RGB 色空間に変換された画像データの色空間を CMYK 系色空間へ変換し、前記 CMYK 系色空間へ変換された画像データに基づいて、画像データを印刷媒体上に出力することを特徴とする。

【 0 0 5 0 】

本発明の第 1 2 の態様に係る画像データの出力方法によれば、本発明の第 6 の

態様に係る画像出力装置と同様の作用効果を得ることができる。

【 0 0 5 1 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る画像出力装置について以下の順序にて図面を参照しつつ、いくつかの実施例に基づいて説明する。

- A. 画像出力装置を含む画像データ出力システムの構成
- B. 画像出力装置の構成
- C. 画像出力装置における画像処理
- D. その他の実施例

【 0 0 5 2 】

- A. 画像出力装置を適用可能な画像データ出力システムの構成：

第 1 実施例に係る画像処理装置を適用可能な画像データ出力システムの構成について図 1 および図 2 を参照して説明する。図 1 は第 1 実施例に係る画像出力装置を適用可能な画像データ出力システムの一例を示す説明図である。図 2 は第 1 実施例に係る画像出力装置が出力する画像ファイル（画像データ）を生成可能なデジタルスチルカメラの概略構成を示すブロック図である。

【 0 0 5 3 】

画像データ出力システム 1 0 は、画像ファイルを生成する入力装置としてのデジタルスチルカメラ 1 2、デジタルスチルカメラ 1 2 にて生成された画像ファイルに基づいて画像処理を実行し、画像を出力する出力装置としてのカラープリンタ 2 0 を備えている。出力装置としては、プリンタ 2 0 の他に、C R T ディスプレイ、L C D ディスプレイ等のモニタ 1 4、プロジェクタ等が用いられ得るが、以下の説明では、カラープリンタ 2 0 を出力装置として用いるものとする。

【 0 0 5 4 】

デジタルスチルカメラ 1 2 は、光の情報をデジタルデバイス（C C D や光電子増倍管）に結像させることにより画像を取得するカメラであり、図 2 に示すように光情報を収集するための光学回路 1 2 1、デジタルデバイスを制御して画像を取得するための画像取得回路 1 2 2、取得したデジタル画像を加工処理するための画像処理回路 1 2 3、各回路を制御する制御回路 1 2 4 を備えている

。デジタルスチルカメラ12は、取得した画像をデジタルデータとして記憶装置としてのメモリカードMCに保存する。デジタルスチルカメラ12における画像データの保存形式としては、J P E G形式が一般的であるが、この他にもT I F F形式、G I F形式、B M P形式等の保存形式が用いられ得る。デジタルスチルカメラ12はまた、各種機能を選択、設定するための選択・決定ボタン126を備えている。

## 【0055】

デジタルスチルカメラ12は、画像データをJ P E G形式にて保存する場合には、通常、先ずs R G B色空間にて画像データを生成し、後述するマトリクスSの逆演算を実行して画像データの色空間をs R G B色空間からY C b C r色空間に変換する。Y C b C r色空間はデータの圧縮に適した色空間特性を有しているからである。なお、s R G B色空間からY C b C r色空間に変換する際には、s R G B色空間の領域外の色彩値、すなわち、色彩値として負値のデータも有効なまま変換するものとする。

## 【0056】

本画像データ出力システム10に用いられるデジタルスチルカメラ12は、画像データに加えて付属情報A Iを画像ファイルとしてメモリカードMCに格納する。デジタルスチルカメラ12によって生成される画像ファイルは、画像ファイルの互換性を維持するため、通常、デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif)に従ったファイル構造を有している。Exifファイルの仕様は、日本電子工業振興協会(J E I D A)によって定められている。

## 【0057】

このExifファイル形式に従うファイル形式を有する場合の画像ファイル内部の概略構造について図3を参照して説明する。図3はExifファイル形式にて格納されている画像ファイル100の概略的な内部構造を示す説明図である。なお、本実施例中におけるファイルの構造、データの構造、格納領域といった用語は、ファイルまたはデータ等が記憶装置内に格納された状態におけるファイルまたはデータのイメージを意味するものである。

## 【0058】

Exifファイルとしての画像ファイル100は、J P E G形式の画像データを格納するJ P E G画像データ格納領域101と、格納されているJ P E G画像データに関する各種付属情報を格納する付属情報格納領域102とを備えている。付属情報格納領域112には、撮影時色空間、撮影日時、露出、シャッター速度等といったJ P E G画像の撮影条件に関する撮影時情報、J P E G画像データ格納領域101に格納されているJ P E G画像のサムネイル画像データがT I F F形式にて格納されている。付属情報は画像データがメモリカードMCに書き込まれる際に自動的に付属情報格納領域102に格納される。また、付属情報格納領域102は、D S C製造者に解放されている未定義領域であるMakernoteデータ格納領域103を備えており、D S C製造者はMakernoteデータ格納領域103に対して任意の情報を格納させることができる。なお、当業者にとって周知であるように、Exif形式のファイルでは、各データを特定するためにタグが用いられている。

#### 【0059】

Makernoteデータ格納領域103もまた、タグによって格納されているデータを識別できる構成を備えており、本実施例では、カラープリンタ20における画像処理を制御するための制御情報C Iが格納されている。

#### 【0060】

制御情報C Iは、カラープリンタ20等の出力装置が有する画像出力特性を考慮して、最適な画像出力結果を得ることができるよう画像出力条件を指定する情報である。制御情報C Iとして格納される情報は、出力装置における出力の基本条件を指定する基本情報と、出力装置における出力を特徴付けるための任意条件を指定する任意情報とを含んでいる。基本情報には、例えば、ガンマ値、ターゲットとする色空間に関するパラメータが含まれている。色空間に関する情報は、付属情報A Iにも含まれているが、付属情報A Iに含まれている色空間情報は画像データ生成時における色空間情報であり、制御情報C Iに含まれる色空間情報は任意に指定（設定）可能な色空間情報である。任意情報には、例えば、コントラスト、カラーバランス調整、シャープネス、色補正に関するパラメータが含まれている。

## 【 0 0 6 1 】

デジタルスチルカメラ 1 2 において生成された画像ファイル G F は、例えば、ケーブル C V、コンピュータ P C を介して、あるいは、ケーブル C V を介してカラープリンタ 2 0 に送出される。あるいは、デジタルスチルカメラ 1 2 に装着されているメモリカード M C が接続されたコンピュータ P C を介して、あるいは、メモリカード M C をプリンタ 2 0 に対して直接、接続することによって画像ファイルがカラープリンタ 2 0 に送出される。なお、以下の説明では、メモリカード M C がカラープリンタ 2 0 に対して直接、接続される場合に基づいて説明する。

## 【 0 0 6 2 】

## B. 画像出力装置の構成：

図 4 を参照して第 1 実施例に係る画像出力装置、すなわち、カラープリンタ 2 0 の概略構成について説明する。図 4 は第 1 実施例に係るカラープリンタ 2 0 の概略構成を示すブロック図である。

## 【 0 0 6 3 】

カラープリンタ 2 0 は、カラー画像の出力が可能なプリンタであり、例えば、シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）、ブラック（K）の 4 色の色インクを印刷媒体上に噴射してドットパターンを形成することによって画像を形成するインクジェット方式のプリンタであり、あるいは、カラートナーを印刷媒体上に転写・定着させて画像を形成する電子写真方式のプリンタである。色インクには、上記 4 色に加えて、ライトシアン（薄いシアン、L C）、ライトマゼンタ（薄いマゼンタ、L M）、ダークイエロ（暗いイエロ、D Y）を用いても良い。

## 【 0 0 6 4 】

カラープリンタ 2 0 は、図示するように、キャリッジ 2 1 に搭載された印字ヘッド 2 1 1 を駆動してインクの吐出およびドット形成を行う機構と、このキャリッジ 2 1 をキャリッジモータ 2 2 によってプラテン 2 3 の軸方向に往復動させる機構と、紙送りモータ 2 4 によって印刷用紙 P を搬送する機構と、制御回路 3 0 とから構成されている。キャリッジ 2 1 をプラテン 2 3 の軸方向に往復動させる機構は、プラテン 2 3 の軸と並行に架設されたキャリッジ 2 1 を摺動可能に保持

する摺動軸 2 5 と、キャリッジモータ 2 2 との間に無端の駆動ベルト 2 6 を張設するプーリ 2 7 と、キャリッジ 2 1 の原点位置を検出する位置検出センサ 2 8 等から構成されている。印刷用紙 P を搬送する機構は、プラテン 2 3 と、プラテン 2 3 を回転させる紙送りモータ 2 4 と、図示しない給紙補助ローラと、紙送りモータ 2 4 の回転をプラテン 2 3 および給紙補助ローラに伝えるギヤトレイン（図示省略）とから構成されている。

#### 【 0 0 6 5 】

制御回路 3 0 は、プリンタの操作パネル 2 9 と信号をやり取りしつつ、紙送りモータ 2 4 やキャリッジモータ 2 2、印字ヘッド 2 1 1 の動きを適切に制御している。カラープリンタ 2 0 に供給された印刷用紙 P は、プラテン 2 3 と給紙補助ローラの間に挟み込まれるようにセットされ、プラテン 2 3 の回転角度に応じて所定量だけ送られる。

#### 【 0 0 6 6 】

キャリッジ 2 1 にはインクカートリッジ 2 1 2 とインクカートリッジ 2 1 3 とが装着される。インクカートリッジ 2 1 2 には黒（K）インクが収容され、インクカートリッジ 2 1 3 には他のインク、すなわち、シアン（C），マゼンタ（M），イエロ（Y）の 3 色インクの他に、ライトシアン（LC），ライトマゼンタ（LM），ダークイエロ（DY）の合計 6 色のインクが収納されている。

#### 【 0 0 6 7 】

次に図 5 を参照してカラープリンタ 2 0 の制御回路 3 0 の内部構成について説明する。図 5 は、カラープリンタ 2 0 の制御回路 3 0 の内部構成を示す説明図である。図示するように、制御回路 3 0 の内部には、CPU 3 1，PROM 3 2，RAM 3 3，メモ리카ード MC からデータを取得する PCMCIA スロット 3 4，紙送りモータ 2 4 やキャリッジモータ 2 2 等とデータのやり取りを行う周辺機器入出力部（PIO）3 5，タイマ 3 6，駆動バッファ 3 7 等が設けられている。駆動バッファ 3 7 は、インク吐出用ヘッド 2 1 4 ないし 2 2 0 にドットのオン・オフ信号を供給するバッファとして使用される。これらは互いにバス 3 8 で接続され、相互にデータにやり取りが可能となっている。また、制御回路 3 0 には、所定周波数で駆動波形を出力する発振器 3 9、および発振器 3 9 からの出力を

インク吐出用ヘッド 2 1 4 ないし 2 2 0 に所定のタイミングで分配する分配出力器 4 0 も設けられている。

#### 【 0 0 6 8 】

制御回路 3 0 は、メモ리카ード MC から画像ファイル 1 0 0 を読み出し、付属情報 A I を解析し、解析した制御情報 A I に基づいて画像処理を実行する。制御回路 3 0 は、紙送りモータ 2 4 やキャリッジモータ 2 2 の動きと同期を採りながら、所定のタイミングでドットデータを駆動バッファ 3 7 に出力する。制御回路 3 0 によって実行される詳細な画像処理の流れについては、以下に説明する。

#### 【 0 0 6 9 】

C. カラープリンタ 2 0 における画像処理：

図 6 および図 7 を参照して第 1 の実施例に係るカラープリンタ 2 0 における画像処理について説明する。図 6 は第 1 実施例に係るカラープリンタ 2 0 における印刷処理の処理ルーチンを示すフローチャートである。図 7 はカラープリンタ 2 0 における画像処理の流れを示すフローチャートである。

#### 【 0 0 7 0 】

なお、本実施例に従うカラープリンタ 2 0 における画像処理は、制御情報 C I のうち、基本情報を先に処理し、その後、任意情報を処理する。なお、以下の説明では、説明を簡略化するため、基本情報には色空間に関する指定情報は含まれておらず、付属情報 A I 中の ColorSpace タグのみが色空間に関する情報を記述しているものとする。もっとも、基本情報に色空間に関する指定情報が含まれている場合には、基本情報に記述されている色空間情報を優先して、以下に説明するマトリクス M 演算を実行しても良い。

#### 【 0 0 7 1 】

プリンタ 2 0 の制御回路 3 0 (CPU 3 1) は、スロット 3 4 にメモ리카ード MC が差し込まれると、メモ리카ード MC から画像ファイル 1 0 0 を読み出し、読み出した画像ファイル 1 0 0 を RAM 3 3 に一時的に格納する (ステップ S 1 0 0)。CPU 3 1 は読み出した画像ファイル 1 0 0 の付属情報格納領域 1 0 2 から画像データ生成時の色空間を示す ColorSpace タグを検索する (ステップ S 1

10)。CPU31は、ColorSpaceタグを検索・発見できた場合には（ステップS120：Yes）、画像データ生成時の色空間情報を取得して解析する（ステップS130）。CPU31は、解析した色空間情報に基づいて後に詳述する画像処理を実行し（ステップS140）、処理された画像データをプリントアウトする（ステップS150）。

#### 【0072】

CPU31は、ColorSpaceタグを検索・発見できなかった場合には（ステップS120：No）、カラープリンタ20が予めデフォルト値として保有している色空間情報、例えばsRGB色空間の情報をROM32から取得して通常の画像処理を実行する（ステップS160）。CPU31は、処理した画像データをプリントアウト（ステップS150）して本処理ルーチンを終了する。

#### 【0073】

カラープリンタ20において実行される画像処理について図7を参照して詳細に説明する。カラープリンタ20の制御回路30（CPU31）は、読み出した画像ファイル100から画像データGDを取り出す（ステップS200）。デジタルスチルカメラ12は、既述のように画像データをJPEG形式のファイルとして保存しており、JPEGファイルでは、圧縮率を高くするために、生成した画像データの色空間（sRGB色空間）をYCbCr色空間に変換して画像データを保存している。

#### 【0074】

しかしながら、パーソナルコンピュータおよびプリンタ等では、通常、RGBの色空間にて表現されている画像データのみを取り扱い得るので、YCbCrの色空間にて表現されている画像データの色空間をRGB色空間に変換する必要がある。

#### 【0075】

CPU31は、YCbCrの画像データをRGBの画像データに変換するために3×3マトリクス演算Sを実行する（ステップS210）。なお、マトリクス演算Sは、JPEG File Interchange Format（JFIF）の規格によって定義されている、画像データの色空間をYCbCr色空間からRGB色空間に変換するた

めの演算式であり、以下に示す演算式である。

【0 0 7 6】

【数 1】

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} Y \\ Cb-128 \\ Cr-128 \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1.40200 \\ 1 & -0.34414 & -0.71414 \\ 1 & 1.77200 & 0 \end{pmatrix}$$

【0 0 7 7】

このマトリクス演算Sを実行する際には、CPU 31は変換後得られたRGB色空間の画像データが負の値を有している場合であっても、得られたRGB色空間のデータ値をそのまま保存する。変換後のRGB空間の画像データが負の値を持つと言うことは、デジタルスチルカメラ12によって画像データが生成された際に、例えば、sRGB色空間の領域外に画像データ値が存在していたことを意味する。既述のように、sRGB色空間はCRTディスプレイの色特性に最適化された色空間特性を有しており、一般的に、デジタルスチルカメラ12が撮影可能な色空間、または、プリンタが印刷可能な色空間と比較して狭いことが知られている。

【0 0 7 8】

したがって、このような負の値の画像データは、sRGB色空間では色表現され得ないが、sRGB色空間よりも広いRGB色空間へ再変換することによって色表現され得る場合がある。そこで、本実施例に係るカラープリンタ20では、YCbCr色空間からRGB色空間に変換された画像データが有する、負値データ（色彩値）を含む全ての情報を有効なものとして扱い、保持する。なお、本明細書中にて負値と言う場合には、ある色空間領域外に分布しているデータ値（色彩値）を意味し、現実には負の値、および、256以上の値の双方を含む意味で用いるものとする。

## 【0079】

CPU31は、こうして得られたRGB色空間の画像データに対して、ガンマ補正、並びに、マトリクス演算Mを実行する（ステップS220）。ここで実行される処理は、付属情報AIの中の色空間情報、制御情報CIの中の基本情報に従って実行される処理である。ガンマ補正を実行する際には、CPU31は既述のパラメータの中でガンマ値を参照し、設定されているガンマ値を用いて映像データに対してガンマ変換処理を実行する。

## 【0080】

マトリクス演算MはRGB色空間をXYZ系色空間に変換するための演算処理である。マトリクス演算Mを実行する場合には、画像データ生成時の色空間を反映させるため、CPU31はColorSpaceタグを参照し、書き込まれている色空間に対応するマトリクス(M)を用いてマトリクス演算を実行する。このとき、sRGB色空間、NTSC色空間といった色空間が用いられ得る。ここで、XYZ系色空間を介してColorSpaceタグに記載されている色空間情報を反映させるのは、XYZ系色空間が絶対色空間であり、DSC、プリンタといったデバイスに依存しないデバイス非依存性色空間だからである。色空間を変換する際にもXYZ色空間レベルでは常に同じ値を取るようにすることにより、デバイスに依存しないカラーマッチングを行うことができる。マトリクス演算Mは以下に示す演算式である。

## 【0081】

RGB色空間上における、可視領域(VA)、sRGB(SR)、NTSC(NS)、wRGB(WR)の色空間領域は図8に示すとおりである。図8から理解できるように、sRGB色空間が最も狭い色空間領域を有しており、NTSC色空間領域、およびwRGB色空間領域はsRGB色空間領域よりも広い色空間領域を有している。

## 【0082】

【数 2】

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \mathbf{M} \begin{pmatrix} R_t' \\ G_t' \\ B_t' \end{pmatrix} \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0.6067 & 0.1736 & 0.2001 \\ 0.2988 & 0.5868 & 0.1144 \\ 0 & 0.0661 & 1.1150 \end{pmatrix}$$

$$R_t' = \left( \frac{R_t}{255} \right)^{\gamma} \quad G_t' = \left( \frac{G_t}{255} \right)^{\gamma} \quad B_t' = \left( \frac{B_t}{255} \right)^{\gamma}$$

【0 0 8 3】

マトリクス演算M実行後に得られる画像データGDの色空間はXYZ色空間である。従来は、プリンタまたはコンピュータにおける画像処理に際して用いられる色空間はsRGBに固定されており、デジタルスチルカメラ12の有する色空間を有効に活用することができなかった。これに対して、本実施例では、画像ファイルGFの付属情報AIに記載された画像データ生成時における色空間をターゲット色空間に設定し、設定された色空間に対応してマトリクス演算Mに用いられるマトリクス(M)を変更するプリンタ(プリンタドライバ)を用いている。したがって、デジタルスチルカメラ12が、RGB色空間の色特性の1つであり、sRGB色空間よりも広い空間を有するNTSC色空間で画像データを生成した場合にも、画像データが生成された色空間を有効に活用して、正しい色再現を実現することができる。

【0 0 8 4】

CPU31は、任意情報に基づく画像調整を実行するために、画像データGDの色空間をXYZ色空間からwRGB色空間へ変換する処理、すなわち、マトリクス演算 $N^{-1}$ および逆ガンマ補正を実行する(ステップS230)。なお、wRGB色空間は、図8に示すとおりsRGB色空間よりも広い色空間であり、sRGB色空間では負値データとして扱われていた色彩値も正のデータ値、すなわち、wRGB色空間によって表現可能な色彩値として取り扱われ得る。ガンマ補正を実行する際には、CPU31は既述のパラメータの中でガンマ値を参照し、設定されているガンマ値の逆数を用いて映像データに対して逆ガンマ変換処理を実

行する。マトリクス演算 $N^{-1}$ を実行する場合には、CPU31はROM31からwRGB色空間への変換に対応するマトリクス( $N^{-1}$ )を用いてマトリクス演算を実行する。マトリクス演算 $N^{-1}$ は以下に示す演算式である。

【0085】

【数3】

$$\begin{pmatrix} Re \\ Ge \\ Be \end{pmatrix} = N^{-1} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

$$N^{-1} = \begin{pmatrix} 3.30572 & -1.77561 & 0.73649 \\ -1.04911 & 2.1694 & -1.4797 \\ 0.0658289 & -0.241078 & 1.24898 \end{pmatrix}$$

$$Re' = \left( \frac{Re}{255} \right)^{1/\gamma} \quad Ge' = \left( \frac{Ge}{255} \right)^{1/\gamma} \quad Be' = \left( \frac{Be}{255} \right)^{1/\gamma}$$

【0086】

マトリクス演算 $N^{-1}$ 実行後に得られる画像データGDの色空間はwRGB色空間である。このwRGB色空間は既述のように、sRGB色空間よりも広い色空間であり、元来、デジタルスチルカメラ12によって表現可能なRGB色空間に対応している。

【0087】

CPU31は、画像を特徴付けるための自動画像調整を実行する（ステップS240）。ここで実行される処理は、制御情報CIの中の任意情報に従って実行される処理である。自動画像調整を実行する際には、CPU31は既述のパラメータの中から明るさ、シャープネス等のパラメータ値をそれぞれ参照し、設定されているパラメータ値を用いて映像データに対して画像調整を実行する。なお、自動調整パラメータが指定されている場合には、自動調整パラメータによって指定されるパラメータ値を基本として、任意に指定されている他のパラメータ値を反映させる。

## 【 0 0 8 8 】

また、画像ファイルGFの制御情報CIにてこれら任意情報が指定されていない場合であっても、自動調整パラメータだけはデジタルスチルカメラ12側にて自動的に付されるため、CPU31は、自動調整パラメータ値に従って画像調整を実行する。

## 【 0 0 8 9 】

CPU31は、印刷のためのwRGB色変換処理およびハーフトーン処理を実行する（ステップS250）。wRGB色変換処理では、CPU31は、ROM32内に格納されているwRGB色空間に対応したCMYK色空間への変換用 Lookupアップテーブル（LUT）を参照し、画像データの色空間をwRGB色空間からCMYK色空間へ変更する。すなわち、R・G・Bの階調値からなる画像データをプリンタ24で使用する、例えば、C・M・Y・K・LC・LMの各6色の階調値のデータに変換する。

## 【 0 0 9 0 】

ハーフトーン処理では、色変換済みの画像データを受け取って、階調数変換処理を行う。本実施例においては、色変換後の画像データは各色毎に256階調幅を持つデータとして表現されている。これに対し、本実施例のカラープリンタ20では、「ドットを形成する」、「ドットを形成しない」のいずれかの状態しか採り得ない。すなわち、本実施例のプリンタ24は局所的には2階調しか表現し得ない。そこで、256階調を有する画像データを、カラープリンタ20が表現可能な2階調で表現された画像データに変換する。この2階調化（2値化）処理の代表的な方法として、誤差拡散法と呼ばれる方法と組織的ディザ法と呼ばれる方法とがある。

## 【 0 0 9 1 】

カラープリンタ20では、色変換処理に先立って、画像データの解像度が印刷解像度よりも低い場合は、線形補間を行って隣接画像データ間に新たなデータを生成し、逆に印刷解像度よりも高い場合は、一定の割合でデータを間引くことによって、画像データの解像度を印刷解像度に変換する解像度変換処理を実行する。また、カラープリンタ20は、ドットの形成有無を表す形式に変換された画像

データを、カラープリンタ 2 0 に転送すべき順序に並べ替えてるインターレス処理を実行する。

#### 【 0 0 9 2 】

本実施例では、カラープリンタ 2 0 において全ての画像処理を実行し、生成された画像データに従って、ドットパターンが印刷媒体上に形成されるが、画像処理の全て、または、部分をコンピュータ P C 上で実行するようにしても良い。この場合には、コンピュータ P C のハードディスク等にインストールされている画像データ処理アプリケーションに図 7 を参照して説明した画像処理機能を持たせることによって実現される。デジタルスチルカメラ 1 2 にて生成された画像ファイル G F は、ケーブル C V を介して、あるいは、メモ리카ード M C を介してコンピュータ P C に対して提供される。コンピュータ P C 上では、ユーザの操作によってアプリケーションが起動され、画像ファイル G F の読み込み、付属情報 A I、制御情報 C I の解析、画像データ G D の変換、調整が実行される。あるいは、メモ리카ード M C の差込を検知することによって、またあるいは、ケーブル C V の差込を検知することによって、アプリケーションが自動的に起動し、画像ファイル G F の読み込み、付属情報 A I、制御情報 C I の解析、画像データ G D の変換、調整が自動的になされても良い。

#### 【 0 0 9 3 】

以上、説明したように本実施例に従うカラープリンタ 2 0 における第 2 の実施例としての画像処理によれば、画像データの色空間を Y C b C r 色空間から R G B 色空間に変換するに際して発生した負値の色彩値を有効に取り扱い、保存することができる。また、カラープリンタ 2 0 は、s R G B 色空間よりも広い w R G B 色空間に対応した C M Y K 色空間変換テーブルを備えている。したがって、デジタルスチルカメラ 1 2 によって生成された、s R G B 色空間の領域外にも分布する画像データを有効に取り扱うことができると共に、s R G B 色空間の領域外に分布する画像データを用いて、より高彩度の印刷結果を得ることができる。すなわち、s R G B 色空間上では表現できなかった色情報を用いて、より彩度の高い印刷結果を得ることができる。

#### 【 0 0 9 4 】

画像ファイルGF内の付属情報AI内のColorSpaceタグによって記述されている色空間情報を反映してカラープリンタ20における画像処理を実行することができる。したがって、デジタルスチルカメラ12によって用いられている色空間特性を正しく解釈して画像データの処理を実行することが可能となり、色空間の相違に起因するデジタルスチルカメラ12における撮影結果とカラープリンタ20における出力結果の相違を防止することができる。また、デジタルスチルカメラ12の色再現能力を正しく再現することができる。

## 【0095】

## D. その他の実施例：

カラープリンタ20における画像処理は、図9に示すように実行されても良い。図9は第3の実施例としてのカラープリンタ20における画像処理を示すフローチャートである。本実施例では、sRGB色空間からwRGB色空間への色空間特性の変更に際して、マトリクス演算Mおよびマトリクス演算 $N^{-1}$ を一つのマトリクス演算( $MN^{-1}$ ) (ステップS320)として、画像処理の高速化を図っている。

## 【0096】

また、カラープリンタ20における画像処理は、図10に示すように実行されても良い。図10は第4の実施例としてのカラープリンタ20における画像処理を示すフローチャートである。本実施例では、YCbCr色空間で表現されている画像データに対して自動画像調整を先ず実行する(ステップ410)。続いて、自動画像調整が終了した画像データに対して、マトリクスS演算(ステップS420)、マトリクスM演算(ステップS430)、マトリクス $N^{-1}$ 演算(ステップS440)を実行して、色空間の変換を順次実行する。

## 【0097】

上記第2の画像処理の実施例では、共に出力装置としてカラープリンタ20を用いているが、出力装置にはCRT、LCD、プロジェクタ等の表示装置を用いることもできる。かかる場合には、出力装置としての表示装置によって、例えば、図7等を用いて説明した画像処理を実行する画像処理プログラム(ディスプレイドライバ)が実行される。あるいは、CRT等がコンピュータの表示装置とし

て機能する場合には、コンピュータ側にて画像処理プログラムが実行される。ただし、最終的に出力される画像データは、CMYK系色空間ではなくRGB色空間を有している。

## 【0098】

かかる場合には、カラープリンタ20を介した印刷結果がデジタルスチルカメラ12によって生成された画像データの色空間を反映できるのと同様にして、CRT等の表示装置における表示結果を画像ファイルGFによって指定することができる。したがって、画像ファイルGFの制御情報CIに、CRT等の表示装置に適したパラメータを持たせることにより、また、個々の表示装置の表示特性に最適化したパラメータを持たせることにより、デジタルスチルカメラ12によって生成された画像データGDをより正確に表示させることができる。

## 【0099】

以上、実施例に基づき本発明に係る画像データ出力装置を説明してきたが、上記した発明の実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発明は、その趣旨並びに特許請求の範囲を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることはもちろんである。

## 【0100】

上記実施例では、マトリクスS演算時における負値の色彩値を有効に扱う処理と、マトリクスM演算時に撮影時または指定された色空間情報を反映する処理とを同時に実行しているが、これらの処理は同時に実行されなくても良い。例えば、マトリクスM演算時における色空間をwRGB空間に固定しておき、マトリクスS演算時における負値の色彩値を有効に扱う処理のみを実行しても良い。かかる場合には、例えば、デジタルスチルカメラ12としては表現可能であるがsRGB色空間では表現され得なかった領域の色を表現することが可能となり、出力画像の彩度を向上させることができる。

## 【0101】

また、マトリクスS演算時に負値を有効とする（保持する）処理を実行することなく、マトリクスM演算時に撮影時または指定された色空間情報を反映する処

理を実行しても良い。かかる場合には、画像処理に際して画像データ生成時における色空間を正しく解釈し、正しい色再現を実現することができる。したがって、入力装置、出力装置等の装置固有の色空間の影響を受けることのない、装置非依存性の色空間変換処理を実行することができる。この結果、撮影時に得られた画像データの出力結果と同様の出力結果を出力装置から得ることができる。

## 【0102】

また、例示した各パラメータは、あくまでも例示に過ぎず、これらのパラメータによって本願に係る発明が制限されることはない。さらに、各数式におけるマトリクス  $S$ 、 $M$ 、 $N^{-1}$  の値は例示に過ぎず、ターゲットとする色空間、あるいは、カラープリンタ 20 において利用可能な色空間等によって適宜変更され得ることというまでもない。

## 【0103】

上記実施例では、画像ファイル生成装置としてデジタルスチルカメラ 12 を用いて説明したが、この他にもスキャナ、デジタルビデオカメラ等が用いられ得る。スキャナを用いる場合には、画像ファイル GF の基本情報、任意情報の指定はコンピュータ PC 上で実行されても良く、あるいは、スキャナ上に情報設定用に予め設定情報が割り当てられているプリセットボタン、任意設定のための表示画面および設定用ボタンを供えておき、スキャナ単独で実行可能にしてもよい。

## 【0104】

上記実施例において用いた色空間はあくまでも例示であり、他の色空間を用いても構わない。いずれの場合にも、デジタルスチルカメラ 12 等の画像データ生成装置にて生成された画像データが、画像データ生成装置の有する色空間を反映して出力されれば良い。

## 【0105】

上記第 1 実施例では、画像ファイル GF として Exif 形式のファイルを例にとって説明したが、本発明に係る画像ファイルの形式はこれに限られない。すなわち、出力装置によって出力されるべき画像データと、デジタルスチルカメラ 12 等の画像データ生成装置において用いられた色空間に関する情報とが少なくとも

含まれている画像ファイルであれば良い。このようなファイルであれば、画像データ生成装置において生成された画像データ（モニタ等を介して得られる画像表示）と出力装置における出力画像との出力画像の相違を低減することができるからである。

【0106】

上記第1実施例に係るカラープリンタ20はあくまで例示であり、その構成は各実施例の記載内容に限定されるものではない。カラープリンタ20は、少なくとも、画像ファイルGFの付属情報AI、制御情報CIを解析して、記載、または、指定された色空間情報に応じて画像を出力（印刷）できればよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1実施例に係る画像出力装置を適用可能な画像データ出力システムの一例を示す説明図である。

【図2】

第1実施例に係る画像出力装置が出力する画像ファイル（画像データ）を生成可能なデジタルスチルカメラの概略構成を示すブロック図である。

【図3】

Exifファイル形式にて格納されている画像ファイル100の概略的な内部構造を示す説明図である。

【図4】

第1実施例に係るカラープリンタ20の概略構成を示すブロック図である。

【図5】

カラープリンタ20の制御回路30の内部構成を示す説明図である。

【図6】

第1実施例に係るカラープリンタ20における印刷処理の処理ルーチンを示すフローチャートである。

【図7】

第1実施例に係るカラープリンタ20における画像処理の流れを示すフローチャートである。

【図 8】

R G B 色空間上における、可視領域 (V A)、s R G B (S R)、N T S C (N S)、w R G B (W R) の色空間領域を示す説明図である。

【図 9】

第 2 の実施例としてのカラープリンタ 2 0 における画像処理を示すフローチャートである。

【図 1 0】

第 3 の実施例としてのカラープリンタ 2 0 における画像処理を示すフローチャートである。


【符号の説明】

- 1 0 …画像データ出力システム
- 1 2 …デジタルスチルカメラ
- 1 2 1 …光学回路
- 1 2 2 …画像取得回路
- 1 2 3 …画像処理回路
- 1 2 4 …制御回路
- 1 2 6 …選択・決定ボタン
- 1 4 …ディスプレイ
- 2 0 …カラープリンタ
- 2 1 …キャリッジ
- 2 1 1 …印字ヘッド
- 2 1 2 …インクカートリッジ
- 2 1 3 …インクカートリッジ
- 2 1 4 ～ 2 2 0 …インク吐出用ヘッド
- 2 2 …キャリッジモータ
- 2 3 …プラテン
- 2 4 …紙送りモータ
- 2 5 …摺動軸
- 2 6 …駆動ベルト


- 27…プーリ
- 28…位置検出センサ
- 29…操作パネル
- 30…制御回路
- 31…演算処理装置 (CPU)
- 32…プログラマブルリードオンリメモリ (PROM)
- 33…ランダムアクセスメモリ (RAM)
- 34…PCMCIAスロット
- 35…周辺機器入出力部 (PIO)
- 36…タイマ
- 37…駆動バッファ
- 38…バス
- 39…発振器
- 40…分配出力器
- 100…画像ファイル (Exifファイル)
- 101…JPEG画像データ格納領域
- 102…付属情報格納領域
- 103…Makernote格納領域
- MC…メモリカード

【書類名】 図面


【図 1】

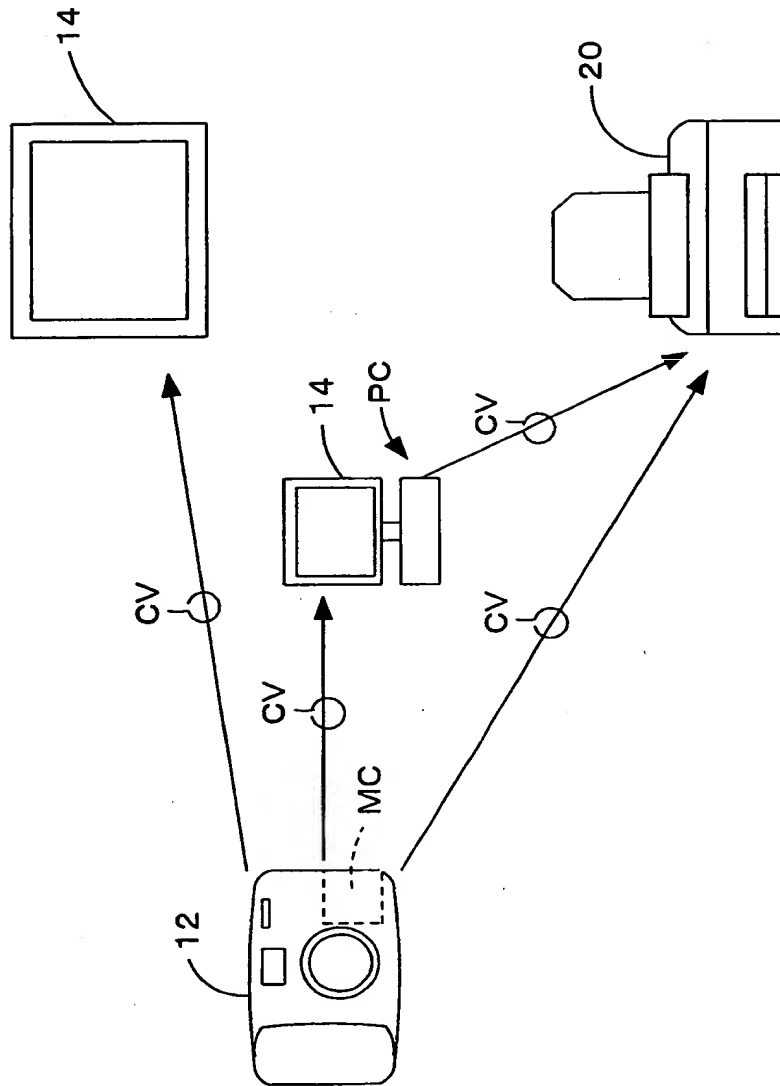


【図 2】

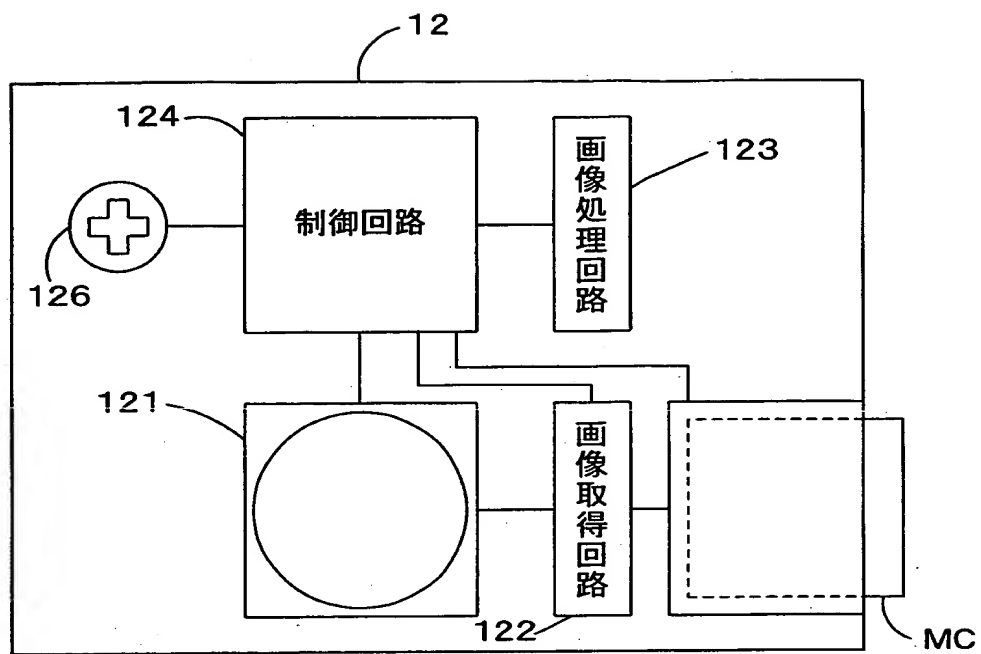


【図 3】

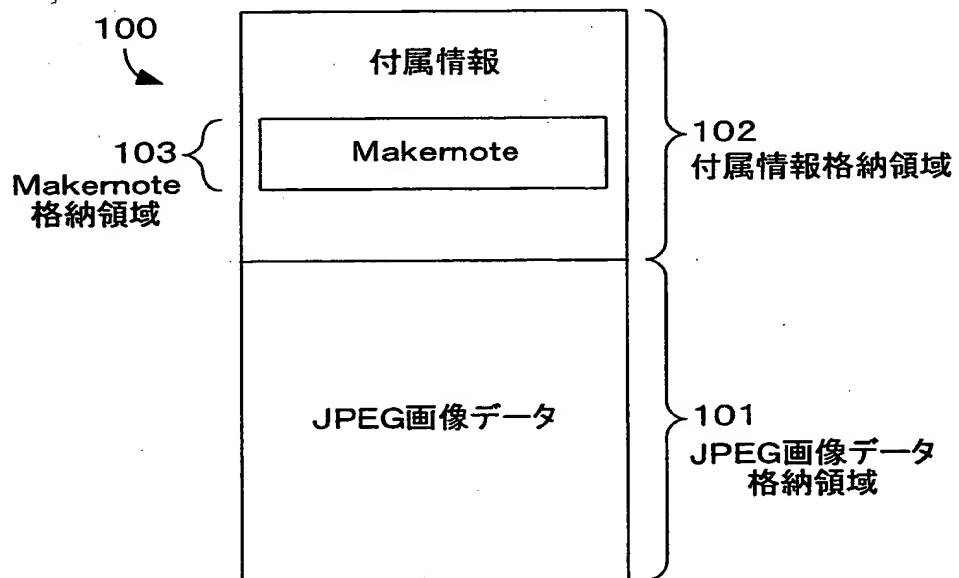


【図 4】

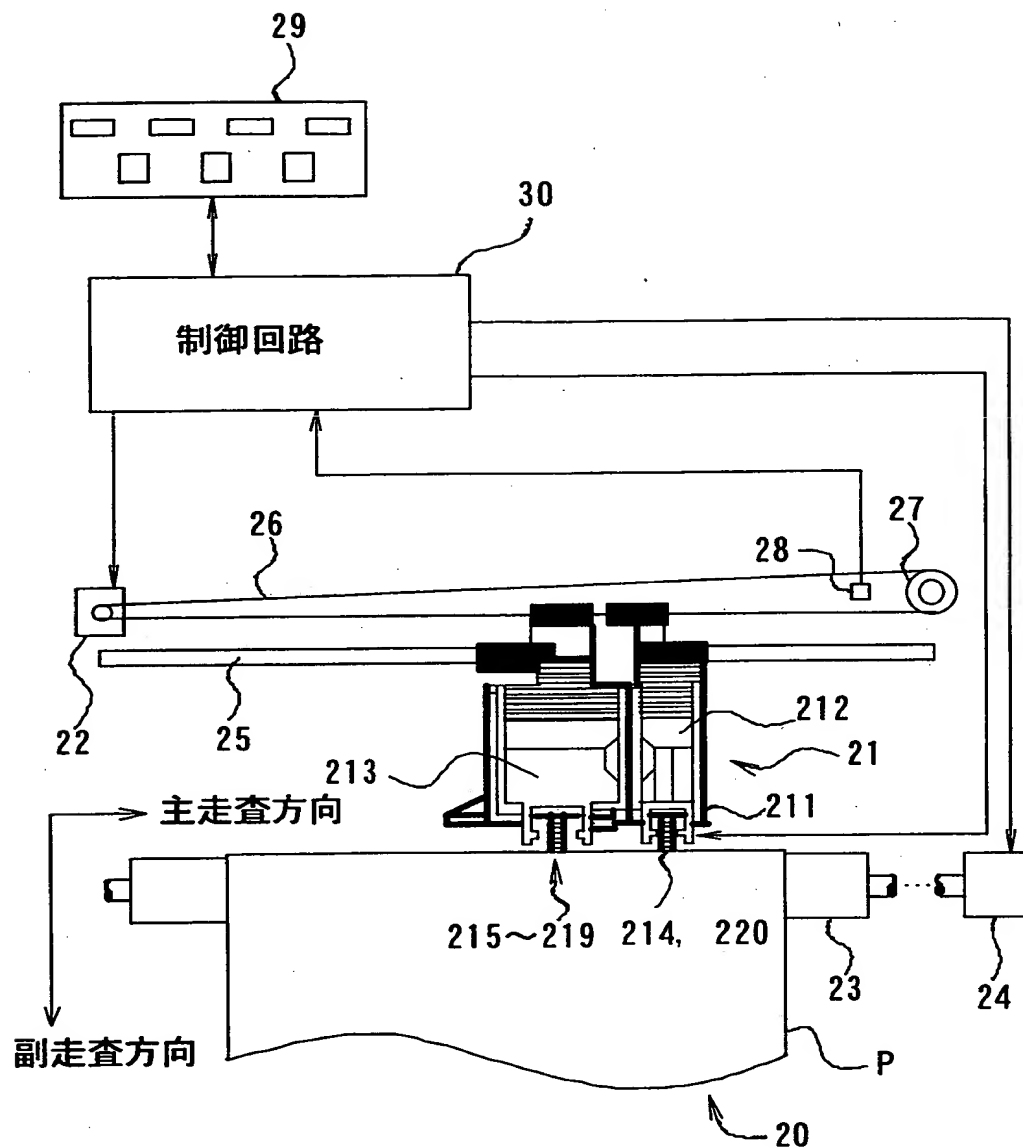


【図 5】

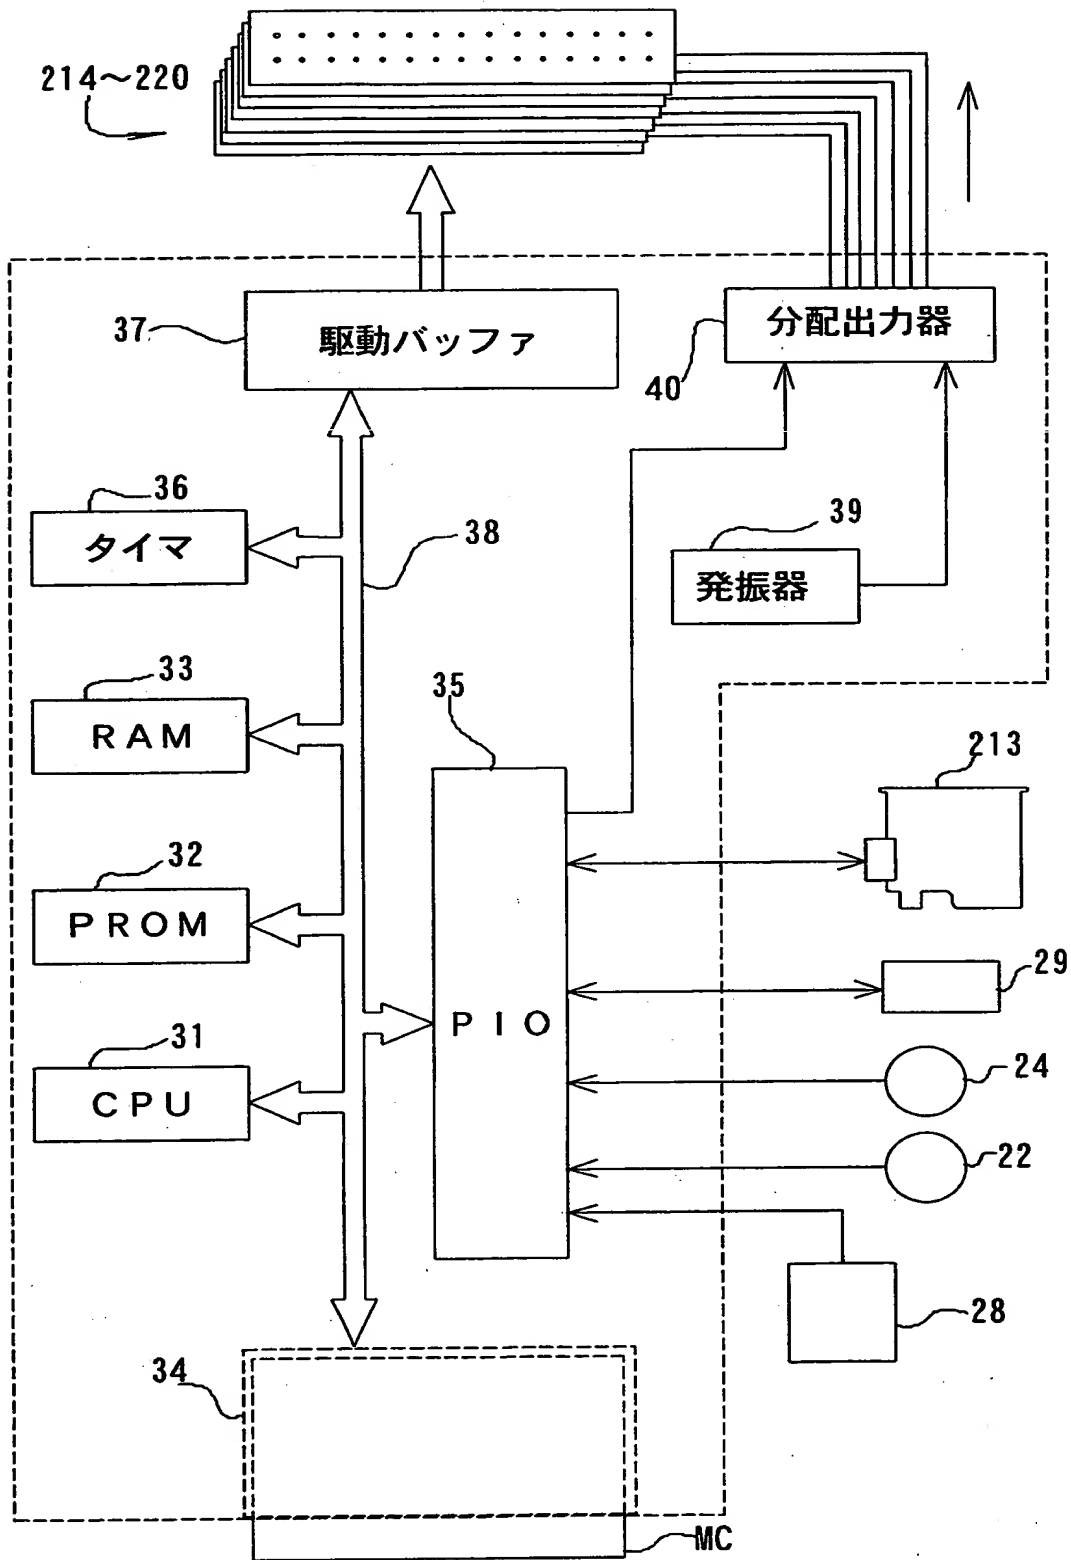


【図6】

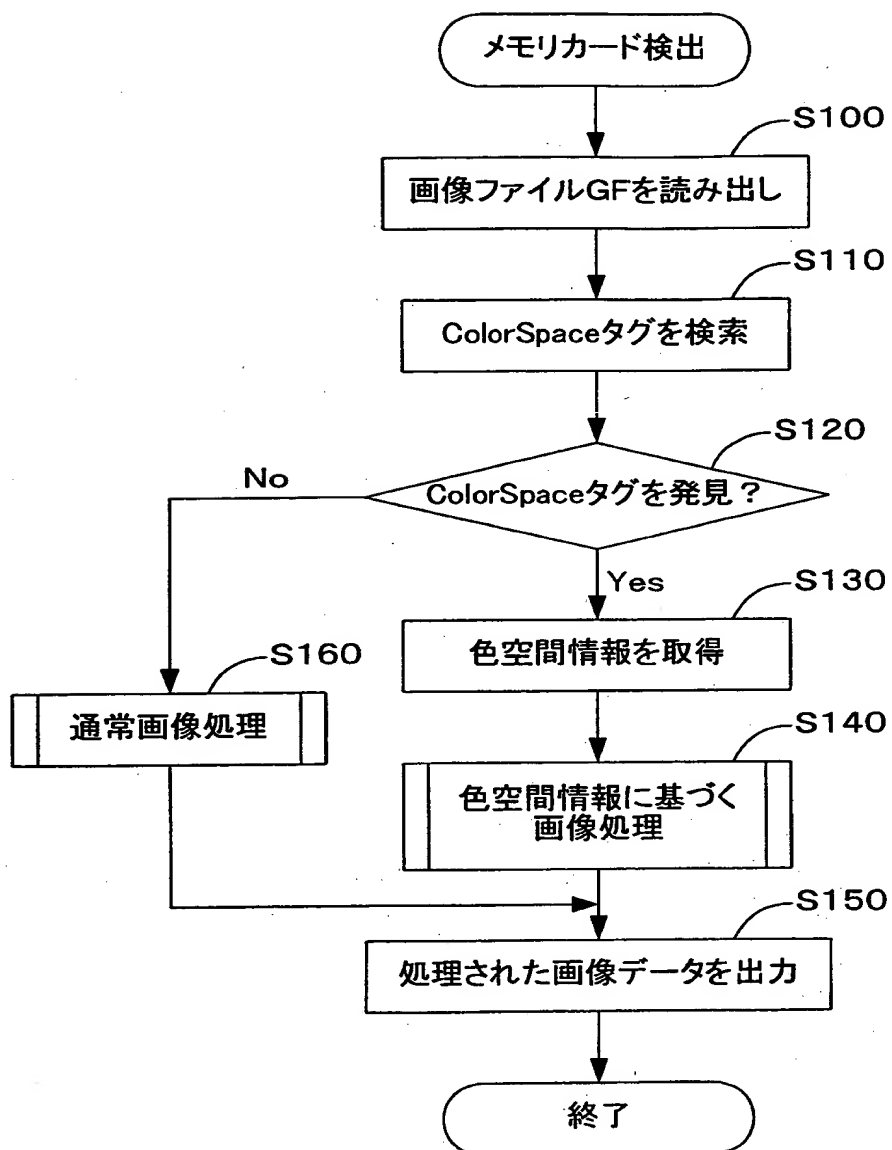


【図 7】

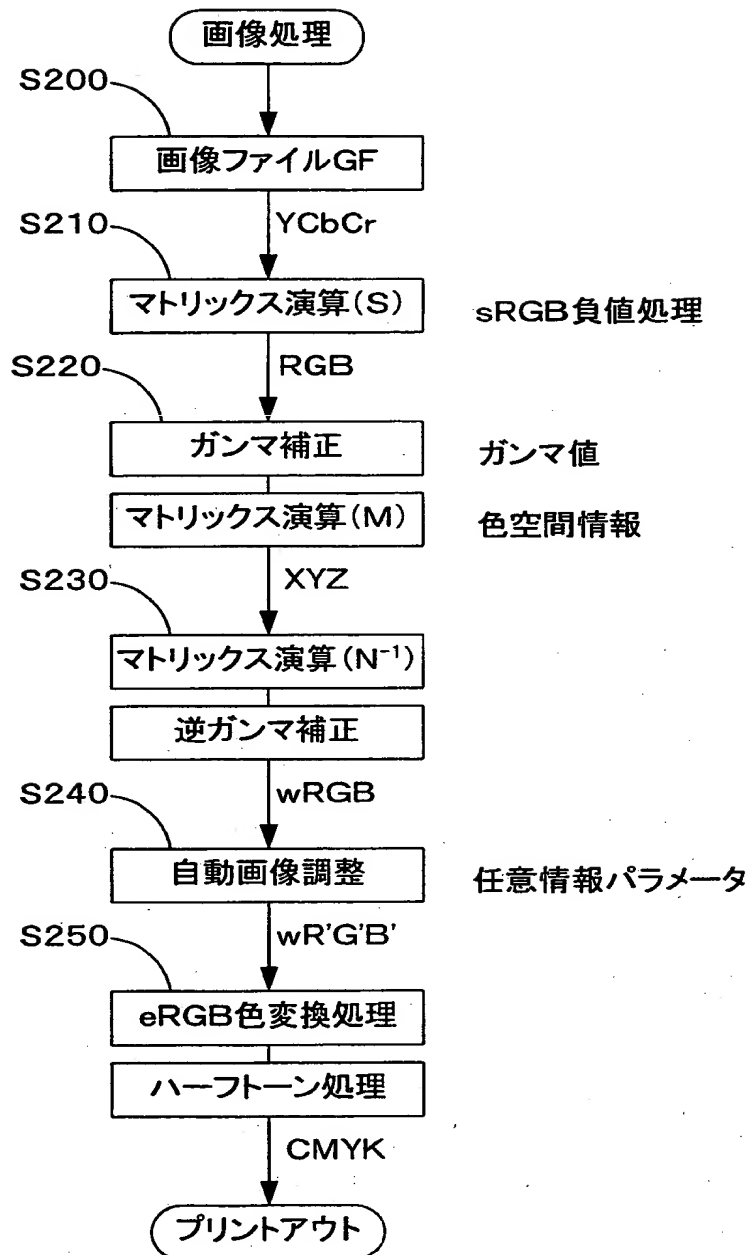


【図 8】

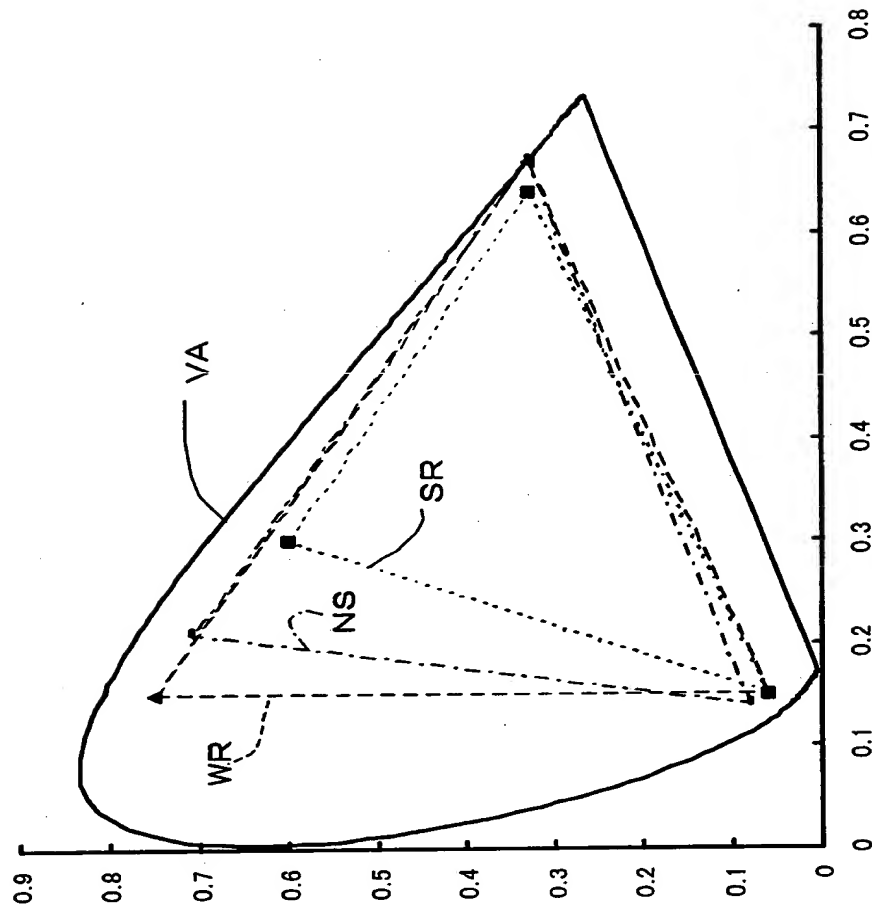

【図 9】

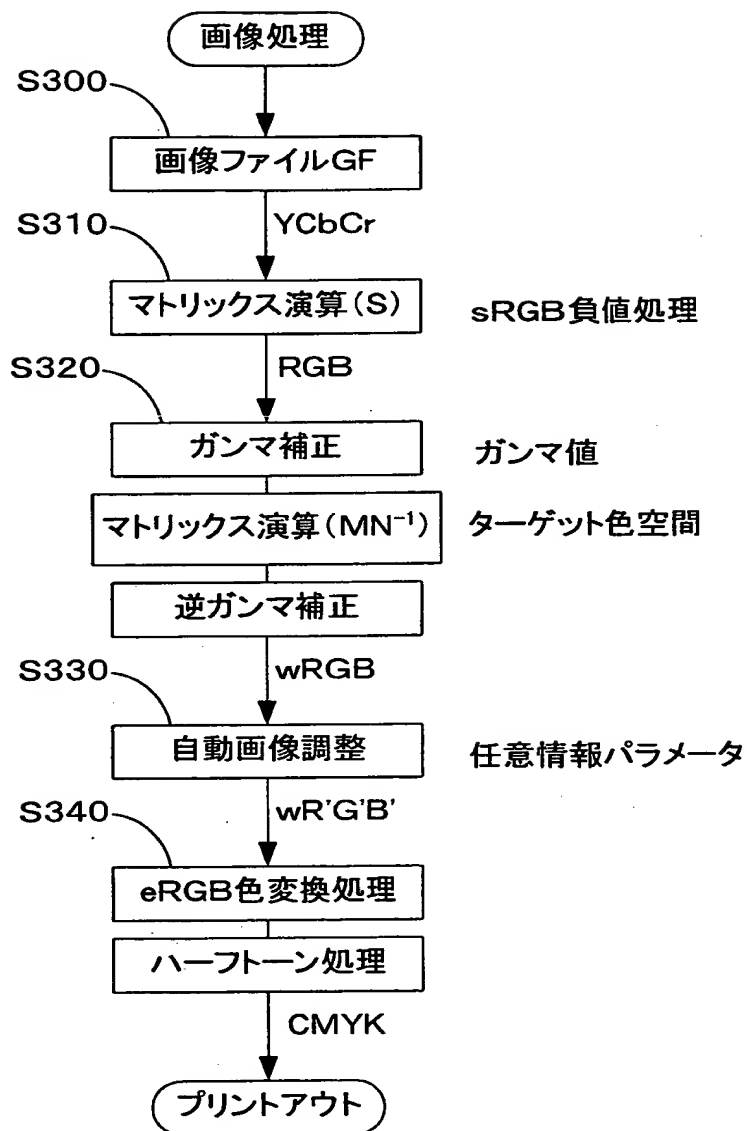

【図10】

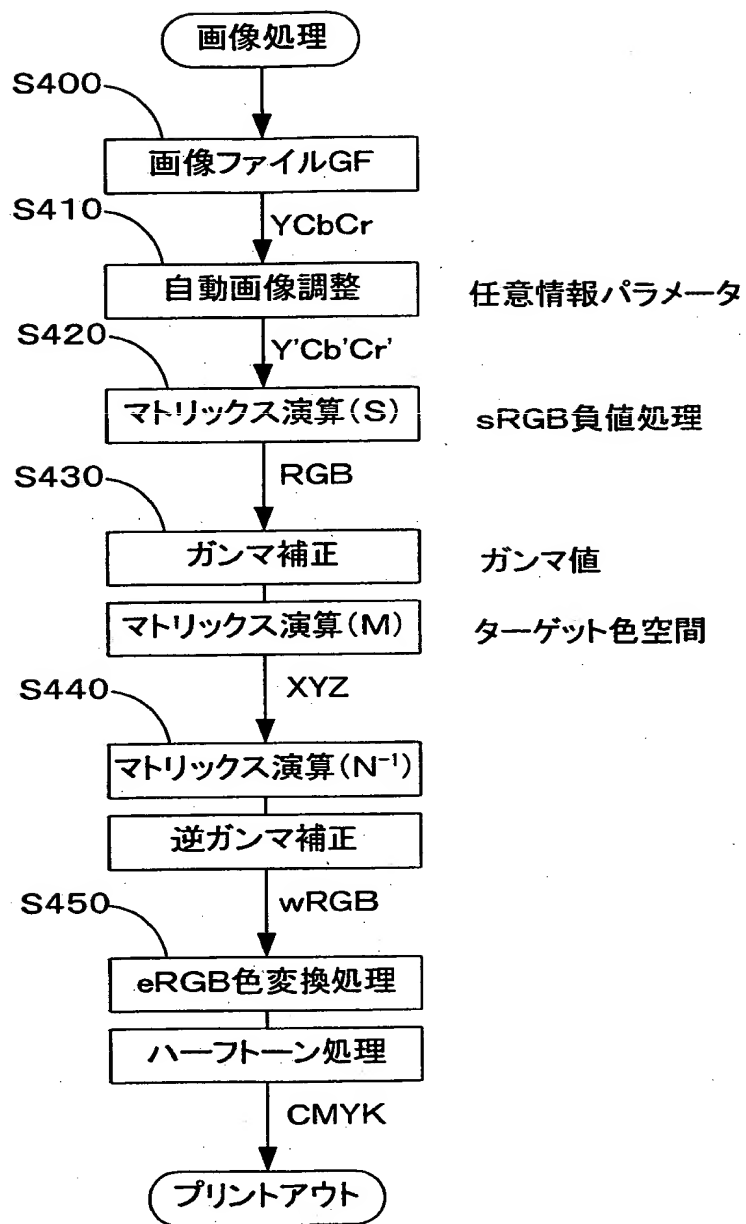

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 画像データ生成時における色空間情報を正確に出力できる画像出力装置を提供すること。

【解決手段】 カラープリンタ 2 0 の CPU 3 1 は、マトリクス S 演算により得られた RGB 色空間の画像データに対して、ガンマ補正、並びに、マトリクス演算 M を実行する。CPU 3 1 は設定されているガンマ値を用いて映像データに対してガンマ変換処理を実行する。マトリクス演算 M は RGB 色空間を XYZ 系色空間に変換するための演算処理である。マトリクス演算 M を実行する場合には、画像データ生成時の色空間を反映させるため、CPU 3 1 は ColorSpace タグを参照し、書き込まれている色空間に対応するマトリクス (M) を用いてマトリクス演算を実行する。

【選択図】 図 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日	1990年 8月20日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
氏 名	セイコーエプソン株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**